


LinoWall xf² (2mm)

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	ISO 24011 (EN 548)	Linoleum approvato per applicazione a parete
Caratteristiche tecniche	Standard	Valori Tarkett
Spessore totale	EN ISO 24346	2 mm
Peso totale	EN ISO 23997	2900 g/m ²
Trattamento superficiale		xf ² ™
Metodo di Installazione		Posa Incollata
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	Valori Tarkett
Dichiarazione di prestazione	EN 15102	0200 0045 DoP 2013 07
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B-s ₂ d ₀
Tossicità del fumo	ISO 5659-2 (evaluation according to EN 45545-2 annex C)	CITg (4min) =0,06 e CITg (8min)=0,09 testato con irradianza di 50KW/m ² senza fiamma pilota
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Conduttività termica (W/m K)	EN ISO 10456	0,11
Performance tecniche	Standard	Valori Tarkett
Resistenza all'impatto	EN 259-2	Resistente agli impatti - Nessun segno visibile
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987 - EN 423	Resistente a acidi diluiti, olio, grasso, solventi e alcali
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 6
Requisiti sull'emissione degli odori Classe M1	EN ISO 16000-28 i.A, VDI 4302	Risponde ai requisiti
Lavabilità	EN 12956 / EN 233	Extra lavabile
Attività antibatterica	ISO 22196	Naturalmente antibatterico (Bacteria mix - Ecoli e MRSA)
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile		Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Dimensioni e design		
Rotolo		Rotolo 2 x ±16 m
Colori		10

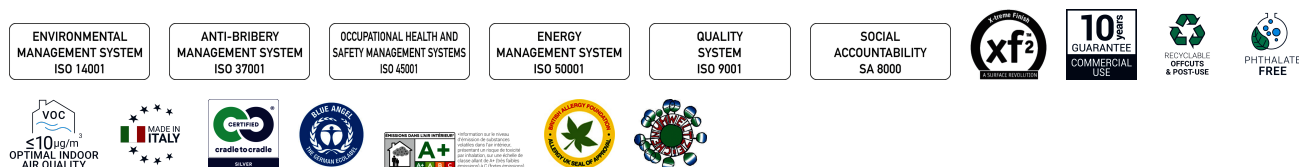

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (20/02/2026). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1.